



Self-Priming Centrifugal Power Take-Off Pump with Gear Box

เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางดูดทางเดียว
ชนิดไม่ต้องล่อน้ำในสายพร้อมส่วนควบห้องเกียร์



ยี่ห้อ สยามคาโต้ (SIAM KATO) ขนาด 3" x 3" รุ่น GR3H แบบใบพัดเดี่ยว

(เคยได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ต่อกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO โดยใช้เฟืองทดรอบประสิทธิภาพสูง

สำหรับติดตั้งกับรถบรรทุก ง่ายต่อการติดตั้งเนื่องจากมีเฟืองทดรอบในตัว

ด้วยคุณสมบัติ Self-Priming จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาล้างกันน้ำไหลกลับ ง่ายต่อการดูแลรักษา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม "Conformite Europeene" (มาตรฐาน CE)

ที่ผลิตโดยโรงงานที่ผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001 : 2015)

และเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติ MIT หมายเลข 6405000927

Self-Priming Centrifugal Power Take-Off Pump with Gear Box

เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางดูดทางเดียว ชนิดไม่ต้องล่อน้ำในสายพร้อมส่วนควบห้องเกียร์

GR3H


คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดท่อทางดูด-ส่ง : 3 นิ้ว (80 ซ.ม.) - 3 นิ้ว (80 ซ.ม.)


ปริมาณน้ำสูงสุด : $\geq 2,000$ ลิตร

แรงดันสูงสุด : ≥ 400 ปอนด์ / ตารางนิ้ว

*หมายเหตุ : GR3H-L = หมุนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา), GR3H-R = หมุนขวา (ตามเข็มนาฬิกา)

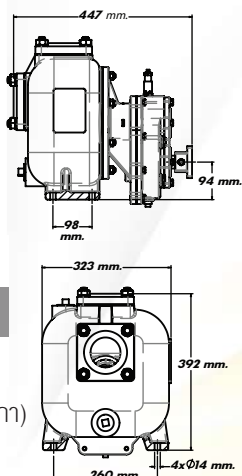

gr3h เลือบบีบเหล็กหล่อ

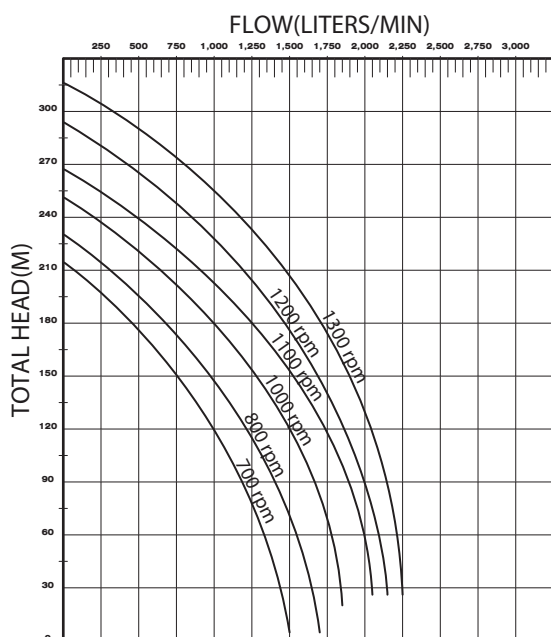

* คุณลักษณะข้างต้นไม่รวมระบบท่อ

วัสดุในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ


อัตราครอป 1 ต่อ 4.09

เรือนปั๊ม	: อลูมิเนียม อัลลอยด์ (มาตรฐาน A 356-T6)
ใบพัด	: อลูมิเนียม อัลลอยด์ (มาตรฐาน A 356-T6)
เพลาลูกสูบ	: เหล็กกล้าผสม (มาตรฐาน JIS SCM415)
กล่องเฟือง	: เหล็กหล่อสีเทา
แกนเพลาลูกสูบ	: เหล็กกล้าผสม (มาตรฐาน JIS SCM415)
ระบบเรือนอัด	: แมคคาบอลคอลล
ลูกปั๊มกล่องเฟือง	: ลูกปั๊มแบบเปิด - ปิด
การหล่อลื่นลูกปั๊ม	: น้ำมันหล่อลื่น (เบอร์ SAE 90)
หน้าแปลน	: เหล็กเหนียว
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	: 320 x 455 x 410 มิลลิเมตร


*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

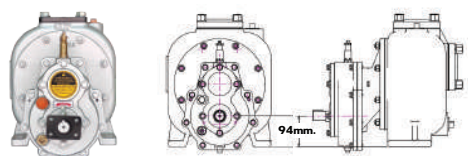

แบบมาตรฐาน

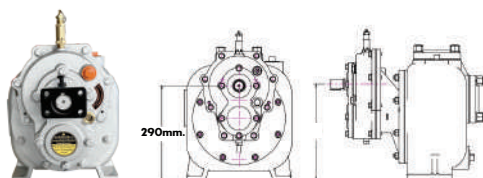

แบบกลับกล่องเกียร์



แท่นปั๊มฉีดน้ำรูปหัวใจ



หัวฉีดปรับฝอย



แบบหน้าแปลน



แบบเกลียวนอก



โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th