

รถพรวนดินเดินตาม



รุ่น : ควาย 4-7 อาร์วี1

รับประกันคุณภาพ 3 ปี



**พรวนดินละเอียด ไม่กินแรงเครื่อง
กล่องเฟืองเหล็กหล่อเกรดพิเศษ
เปลี่ยนเกียร์ โดยไม่ต้องหยุดรถ
มีอะไหล่แท้พร้อมบริการ**

มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบตรงเวลา บริการฉับไว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า



รายละเอียด

แบบรุ่น
เครื่องยนต์ที่ใช้
ขนาดปุ๋ยเครื่องยนต์
ขนาดปุ๋ยรถโก
ความเร็วในการใช้งาน

เกียร์ที่ 1
เกียร์ที่ 2
เกียร์ที่ 3
เกียร์ถอยหลัง
ระบบเบรก
น้ำมันเกียร์
ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบคลัช

4 เกียร์ 7 เพลา เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
เครื่องยนต์ ขนาด 12-14 แรงม้า
3.5 นิ้ว (89 มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มิลลิเมตร (7 นิ้ว)
ที่จุดความเร็วรอบ เครื่องยนต์ 2000 รอบ/นาที
(ปุ๋ยเครื่อง 3.5 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ 28 นิ้ว)

2.52 กิโลเมตร / ชั่วโมง
6.40 กิโลเมตร / ชั่วโมง
13.45 กิโลเมตร / ชั่วโมง
2.66 กิโลเมตร / ชั่วโมง

แบบดรัมเบรก
เบอร์ 90
ห้องเกียร์ตีสอง / ห้องเกียร์พรวนดิน 0.7 สตร / ห้องใช้ล่าง 1 สตร
แบบมือบีบเลี้ยว
แบบคลัชเท้าหลายแผ่น


เหมาะกับงานในนา ไร่ สวน

(ใบมีดขุดแข็งพิเศษ ทนทาน พร้อมการออกแบบให้สามารถตัดดินได้ละเอียด และลึก)


1. เหมาะสำหรับตีดินในนาแห้งและน่าน้ำ
2. เหมาะสำหรับพืชต้องการดินร่วนซุย ได้แก่ มันฝรั่ง หอม กระเทียม และพืชผักต่างๆ
3. เหมาะสำหรับพรวนดินเดินไถกลบวัชพืช ได้แก่ พรวนดินในไร่อ้อย มันสำปะหลัง และสวนผลไม้ต่างๆ
4. ด้ามมือจับมีทั้งแบบสั้นและแบบยาว ทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี
5. จอบหมุนขนาดหน้ากว้าง 60,80,100 เซนติเมตร ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว
6. ใบมีดกว้างขนาด 6 เซนติเมตร มีการจัดวางแบบเกลียว ทำให้กระจายแรงตีดินได้ดี จึงตีดินได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด
7. การออกแบบชุดส่งกำลังของจอบหมุนที่สัมพันธ์กับเครื่องยนต์ ทำให้จอบหมุนมีรอบการทำงานที่สูง สามารถตีดินได้ลึกสูงสุด 18 เซนติเมตร โดยขนาดของดินที่ตัดได้มีความละเอียดประมาณ 2-3 เซนติเมตร
8. สามารถเปลี่ยนล้อได้ง่าย ด้วยการออกแบบขาตั้งหน้า และการใช้ล้อค้ำยันที่จอบหมุน ทำให้สามารถยกตัวรถให้สูงขึ้นจากพื้นและสามารถเปลี่ยนล้อได้โดยง่าย
9. ระบบเกียร์รถโกและจอบหมุนแยกกันทำให้สามารถตีดินได้แม้ไม่ได้เคลื่อนที่รถซึ่งเหมาะกับการตีพื้นดินที่เป็นเนินให้เรียบ
10. ฟาปิดท้ายจอบหมุนถูกออกแบบมาให้เป็นคราดในตัว ซึ่งสามารถปรับระดับสูงต่ำได้
11. ล้อยางขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 750 มม. และการออกแบบชุดฐานวางเครื่องยนต์ใหม่ให้สูงขึ้น

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพดินหลังพรวนด้วยรถพรวนดินเดินตาม

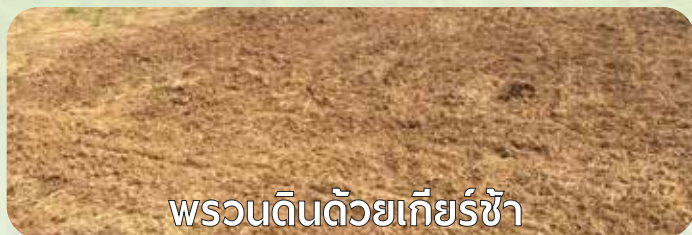

พรวนดินด้วยเกียร์ช้า

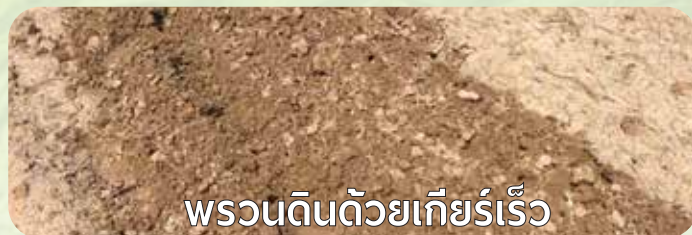

พรวนดินด้วยเกียร์เร็ว

บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

402 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2291-3726 (12คู่สาย)
โทรสาร 0-2291-1045
www.sti-inter.com



ประทับตราร้านค้าผู้แทนจำหน่าย