



เครื่องตัดคอนกรีต Concrete Cutter



Model : FCC600

ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานตัดคอนกรีต หรือ เซาะร่องถนน
มีถังบรรจุน้ำด้านหลัง สำหรับใส่น้ำเลี้ยงใบตัดขณะใช้งาน

ช่วยยืดอายุให้กับใบตัดและลดฝุ่นละออง

ที่เกิดจากการตัดคอนกรีต

ปรับระดับความลึกร่องตัดได้

ด้วยเพลานักบินแบบหมุนเกลียวสูง - ต่ำ

ติดตั้งร่วมกับเครื่องยนต์ 14 แรงม้า

สะดวกต่อการใช้งาน





คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตัดคอนกรีต “ดาวบิน”

เครื่องตัด	รุ่น	: FCC 600
	ขนาด	: 530 x 1,000 x 1,300 มิลลิเมตร
	ขนาดใบตัด (ความลึกการตัดสูงสุด)	: 600 มม. (220 มม.)
	ถังบรรจุน้ำหล่อเย็นใบตัด	: 40 ลิตร
	อุปกรณ์ระบายความร้อน	: ใช้ระบบพ่นน้ำที่จับด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สำหรับระบายความร้อนออกจากขอบเขตของแผ่นตัด
เครื่องยนต์	แบบรุ่น	: SM140E
	เครื่องต้นกำลัง	: เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาด 14 แรงม้า : ลูกสูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ
	ความจุของกระบอกสูบ	: 667 มิลลิลิตร
	กำลังต่อเนื่อง	: 14 แรงม้า (10.5 กิโลวัตต์) ที่ 3,000 รอบต่อนาที
	ชนิดของน้ำมันเครื่อง	: น้ำมันเครื่อง เบอร์ SAE 40
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	: 5.5 ลิตร
	ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์	: สตาร์ทด้วยมือดึง / ไฟฟ้า
	น้ำหนัก	: 58 กิโลกรัม

กราฟแสดงสมรรถนะ

เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว “คาโต้”

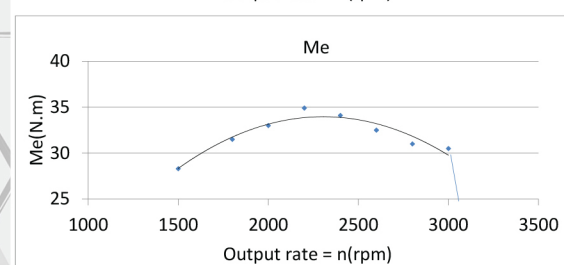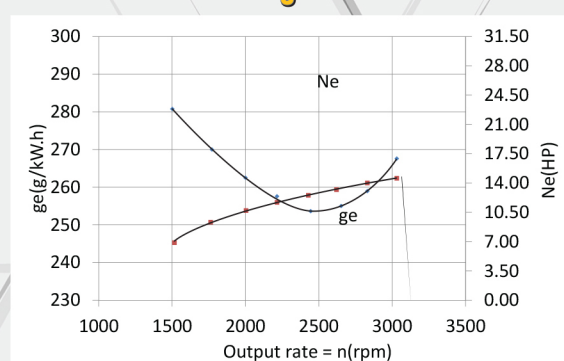

STI-INTER.com

บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

402 ถนน พระราม 3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2291-3726 (12 คู่สาย) โทรสาร 0-2291-1045 www.sti-inter.com

